



Διακλαδωτές για εξωτερική χρήση. Στις Συσκευασίες περιέχονται τα υλικά στήριξης.

### Εφαρμογή:


- Για κεντρικές ή ατομικές εγκαταστάσεις.
- Κατάλληλοι για διακλάδωση ψηφιακού ή αναλογικού σήματος.

### Χαρακτηριστικά:

- Εύκολη σύνδεση με το τηλεοπτικό καλώδιο.
- Γραμμική εξασθένηση σε όλο το φάσμα συχνοτήτων.



ΤΥΠΟΣ	MS204	MS306
Κωδικός		
Εξασθένηση διέλευσης dB	4	6
Αριθμός εξόδων	2	3
Διέλευση τάσης	NAI (σε μία έξοδο)	
Αντίσταση Εξόδου Ω	75	
Περιοχή λειτουργίας	5-862MHz	
Διαστάσεις Συσκ. mm	100x55x87	155x115x51
Διαστάσεις Κιβωτίου	440x400x370	
Συσκ./ Κιβώτιο	112	60
Βάρος gr	108	266

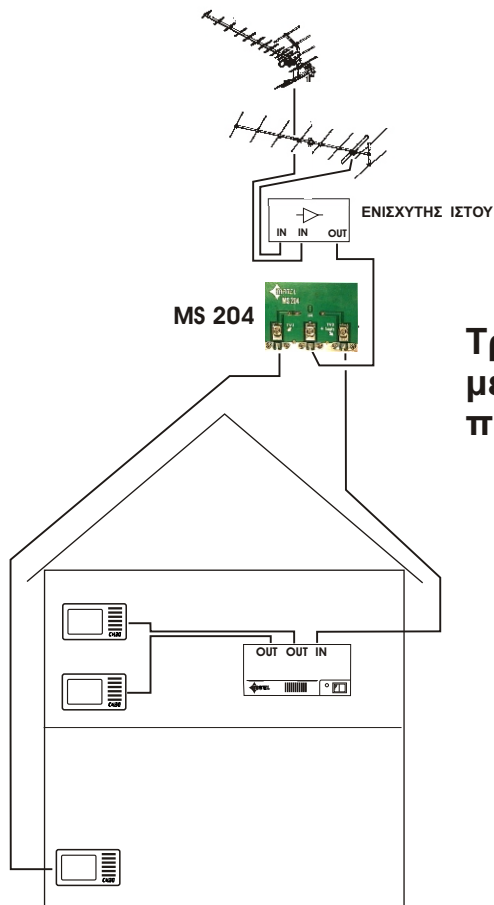

Τροφοδότηση μίας επιπλέον παροχής,  
 με την βοήθεια του MS204 (το καλώδιο  
 περνά έξω από το σπίτι).

Τροφοδότηση δύο επιπλέον παροχών,  
 με την βοήθεια του MS306 (τα καλώδια  
 περνούν έξω από το σπίτι).

